

Instruções de instalação

Ler atentamente antes de instalar

Aspectos gerais

Os kits de botões estilo Designer seeTouch permitem a personalização de teclados estilo Designer seeTouch. Os kits de botões podem ser utilizados para alterar a cor e a configuração dos botões e também adicionar gravações de texto que permitam identificar claramente a função de cada botão.

Notas importantes




Nota: Utilize apenas espelhos/molduras Lutron com estes dispositivos. A concepção mecânica do teclado **NÃO** é compatível com espelhos/molduras que não sejam da Lutron. Os espelhos/molduras que não sejam da Lutron **NÃO** ficam nivelados com a parede.

Montagem: Antes de instalar os kits de botões ou os espelhos/molduras, certifique-se de que todos os controladores estão correctamente ligados e montados. Antes de instalar os kits de botões ou os espelhos/molduras, certifique-se de que não há qualquer tipo de entulho (por exemplo, restos de gesso ou cimento).


Espelhos/molduras: Os espelhos/molduras Lutron Claro® e Satin Colors™ são recomendados devido à melhor combinação de cores e ao seu aspecto estético limpo. Não pinte os kits de botões nem os espelhos/molduras.

Limpeza: Utilize apenas um pano limpo e húmido. **NÃO** utilize quaisquer produtos químicos de limpeza.


SKD-1B




SKD-2B




SKD-3B




SKD-3BRL




SKD-4B




SKD-4FS




SKD-4S




SKD-4SIR




SKD-5B




SKD-5FS




SKD-5BRL




SKD-6B



SKD-6BRL



SKD-7B



Instalação


1. Retire a moldura/espelho e o respectivo adaptador do teclado (se aplicável).
2. Retire o kit de botões que está instalado (se aplicável). Retire o kit de botões do teclado, puxando cuidadosamente com a ajuda de uma chave de fendas, na parte superior. Consulte a secção Remoção do kit de botões.
3. Encaixe o kit de botões, alinhando as duas abas existentes na parte inferior do kit de botões com as duas ranhuras existentes no teclado, mesmo acima do parafuso inferior de montagem do teclado. Utilize os polegares para exercer pressão na parte inferior e, em seguida, encaixe a parte superior do kit.
4. Fixe o adaptador e o espelho/moldura Lutron Claro® ou Satin Colors™.

- a. Instale os parafusos de montagem do teclado apertando-os ligeiramente.
- b. Aperte bem os parafusos de montagem do adaptador do espelho/moldura, sem forçar.
- c. Aperte os parafusos de montagem do teclado até que o espelho/moldura fique nivelado com a parede (não aperte demasiado).
- d. Encaixe o espelho/moldura no respectivo adaptador e verifique se o kit de botões não imergiu.
- e. Caso o kit de botões tenha imergido, solte os parafusos de montagem conforme necessário.

Remoção do kit de botões



Esquema de montagem

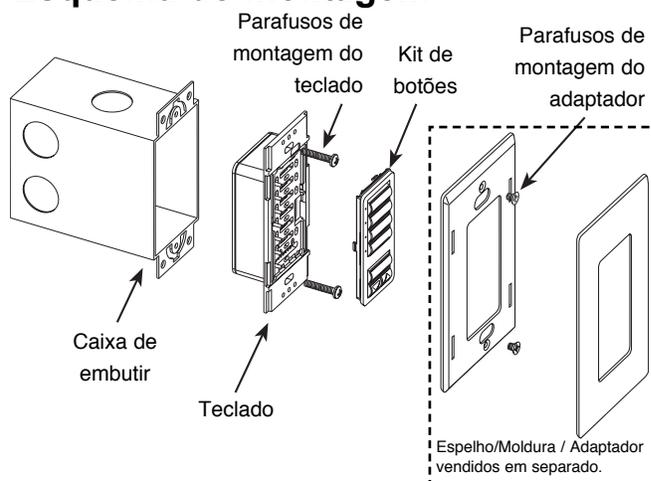

GARANTIA LIMITADA

A Lutron tem a opção de reparar ou substituir qualquer unidade que apresente defeitos de materiais ou fabrico no prazo de dois anos a contar da data de aquisição. Para assistência técnica coberta pela garantia, entregue a unidade no ponto de venda onde a adquiriu ou envie-a para a Lutron, na seguinte morada: 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, portes pré-pagos. Ligue para a linha azul do Centro de assistência técnica da Lutron, tel. 800-523-9466. Após o período de dois anos, é aplicada a este produto uma garantia rateada por um prazo de oito anos a contar da data de aquisição. Para obter mais informações relativamente a esta garantia, contacte o representante da Lutron.

ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS E A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE ESTÁ LIMITADA AO PRAZO DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE AQUISIÇÃO. ESTA GARANTIA NÃO COBRE O CUSTO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO, NEM DANOS RESULTANTES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ABUSO OU REPARAÇÃO INCORRECTA OU INADEQUADA, NEM DANOS RESULTANTES DE LIGAÇÕES ELÉCTRICAS OU INSTALAÇÃO INCORRECTAS. ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS ACESSÓRIOS OU NÃO PREVISTOS. A RESPONSABILIDADE DA LUTRON RELATIVAMENTE A QUAISQUER DANOS RECLAMADOS RESULTANTES DE OU RELACIONADOS COM O FABRICO, VENDA, INSTALAÇÃO, ENTREGA OU UTILIZAÇÃO NUNCA PODERÁ ULTRAPASSAR O PREÇO DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE.

Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos e poderá ter ainda outros direitos, que variam consoante a jurisdição. Alguns estados não permitem a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima indicada poderá não se aplicar ao seu caso. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acessórios ou não previstos, pelo que a limitação ou exclusão acima indicada poderá não se aplicar ao seu caso. Este produto poderá estar abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 e correspondentes patentes estrangeiras. A aguardar registos de patente nos E.U.A. e no estrangeiro. Lutron, Claro e HomeWorks são marcas comerciais registadas e Satin Colors e seeTouch são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc.

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.

Assistência técnica e comercial

Se necessitar de assistência, ligue para a linha azul do **Centro de assistência técnica da Lutron**.

Quando ligar, indique o número de modelo exacto.

(800) 523-9466 (E.U.A., Canadá e Caraíbas)

Noutros países, ligue para:

Tel: (610) 282-3800

Fax: (610) 282-3090

Visite o nosso site na Web em www.lutron.com