

Instrucciones de montaje

Leer antes de instalar

Perspectiva general

Los kits de botones de estilo de diseño *seeTouch* permiten la personalización de los teclados de estilo de diseño *seeTouch*. Los kits de botones pueden utilizarse para cambiar el color y la configuración de los botones y añadir grabados para identificar con claridad la función de cada botón.

Notas Importantes




Nota: Utilice sólo embellecedores Lutron con estos aparatos. El diseño mecánico del teclado **NO** es con embellecedores de otros fabricantes, ya que **NO** ajustará a nivel contra la pared.

Montaje: Antes de instalar los kits de botones o las placas de fijación, compruebe que todos los controlados estén bien cableados y montados. Asegúrese de que no queden residuos (p. ej., yeso) antes de montar los kits de botones o los embellecedores.


Embellecedores: se recomiendan embellecedores Lutron Claro® y Satin Colors™ para una mejor correspondencia de los colores y un aspecto estético limpio. No pintar los kits de botones o los embellecedores.

Limpieza: Usar un paño limpio y húmedo. **NO** utilizar detergentes ni soluciones químicas de ningún tipo.


SKD-1B




SKD-2B




SKD-3B




SKD-3BRL




SKD-4B




SKD-4FS




SKD-4S




SKD-4SIR




SKD-5B




SKD-5FS




SKD-5BRL




SKD-6B



SKD-6BRL



SKD-7B



Instalación

1. Suelte el embellecedor y el adaptador del teclado (si es aplicable).
2. Suelte el kit de botones instalado (si es aplicable). Separe el kit de botones del teclado sujetándolo suavemente desde su parte superior. Véase retirada de kit de botones.
3. Encaje el kit de botones alineando las dos pestañas de la parte inferior del kit de botones con las dos ranuras del teclado situadas justo encima del tornillo de fijación inferior del teclado. Utilice sus pulgares para presionar la parte inferior y después encajar la parte superior del kit de botones.
4. Coloque el adaptador y el embellecedor Lutron Claro® o Satin Colors™.
 - a. Apriete ligeramente los tornillos de fijación del teclado.
 - b. Apriete con fuerza los tornillos de fijación del adaptador para embellecedor.
 - c. Apriete los tornillos de fijación del embellecedor hasta que quede a nivel con la pared (no apriete en exceso).
 - d. Encaje el embellecedor en el adaptador, y compruebe que el kit de botones no queda hundido.
 - e. Si el kit de botones queda hundido, afloje los tornillos de fijación según sea necesario.

Asistencia técnica y comercial

Si necesita asistencia puede llamar gratuitamente al **Centro de asistencia técnica de Lutron**. Indique el número de referencia exacto cuando llame.
(800) 523-9466 (EE.UU., Canadá y Caribe)
Teléfono para otros países:
Tel: (610) 282-3800
Fax: (610) 282-3090
Visite nuestra página de Internet www.lutron.com

Desmontaje de los kits de botones


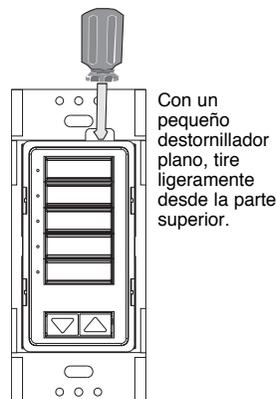


Diagrama de montaje

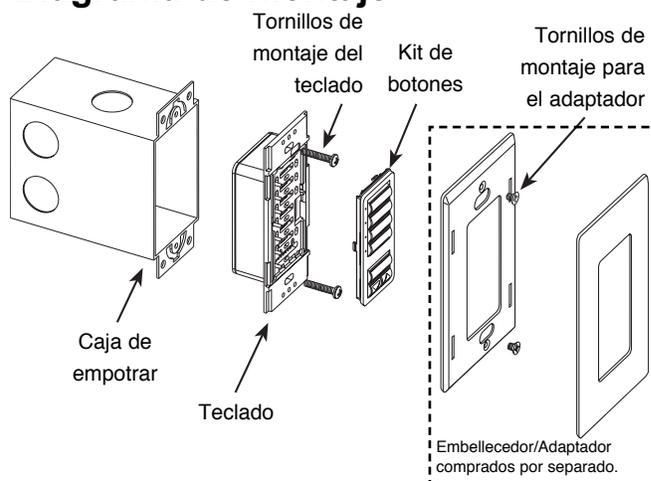

GARANTÍA LIMITADA

A su juicio, Lutron procederá a la reparación o a la sustitución de cualquier unidad que presente defectos de material o de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Para reclamaciones en garantía deberá devolver la unidad al distribuidor donde la haya adquirido o enviarla por correo a portes pagados a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299. Llame gratuitamente al Centro de asistencia técnica de Lutron al número 800-523-9466. Una vez finalizado el periodo de dos años de garantía, el producto dispondrá de una garantía prorrateada durante ocho años desde la fecha de compra. Para más información sobre esta garantía contacte con su representante de Lutron.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA; LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN QUE IMPLICA ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE O REINSTALACIÓN, LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN DEL MAL USO, ABUSO O DE REPARACIONES INADECUADAS O INCORRECTAS NI LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL CABLEADO O LA INSTALACIÓN NO APROPIADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS FORTUITOS O SECUNDARIOS. EN CASO DE RECLAMACIONES CAUSADAS POR O EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN, LA VENTA, LA INSTALACIÓN, LA ENTREGA O EL USO DE LA UNIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Sin embargo, puede tener otros derechos que pueden variar de un país a otro. Algunos países no permiten limitaciones en la duración de la garantía implícita, por lo que la limitación arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. Algunos países no permiten la exclusión o las limitaciones de daños fortuitos o secundarios, por lo que la limitación o exclusión arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. (F1) Este producto pueden estar protegido por una o varias de las siguientes patentes de EE.UU.: 4.835.343; D436.930; D453.742; D456.783; D461.782; D465.460 y las correspondientes patentes extranjeras. Patentes pendientes en EE.UU. y en el extranjero. Lutron, Claro, y HomeWorks son marcas registradas y Satin Colors y seeTouch son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.